

NOFLOODS FLEXWALL



Cette barrière anti-inondation murale est spécialement conçue pour être positionnée contre le mur du bâtiment, minimisant ainsi l'empreinte et préservant un espace précieux.

Principales caractéristiques de la barrière :

- Section murale
- Membrane de surface/sol
- Velcro pour installation de ceinture de lestage ou de membrane d'extension
- Sangles de connexion/œilletons pour fixation murale
- Collier flottant

Produit	Rétention Hauteur	Section Longueurs
NOFLOODS FLEXWALL 100	100 cm	5 or 10 mètre
NOFLOODS FLEXWALL 150	150 cm	5 or 10 mètre
NF FLEXWALL CORNER IN	100 - 150 cm	N/A
NF FLEXWALL CORNER OU	100 - 150 cm	N/A

IN : Module d'angle intérieur OU : Module d'angle extérieur



Solution économique et robuste, le FlexWall s'appuie sur la structure existante, ce qui en fait une option idéale pour les zones urbaines ou les emplacements avec peu de dégagement au sol.

Fabriquée en PVC haute résistance, elle garantit des performances durables dans toutes les conditions.

Adaptée à divers types de bâtiments : commerciaux, résidentiels et industriels.

Conçue pour les structures permettant d'utiliser le mur comme point d'ancrage et support arrière de la barrière.

Le NoFloods FlexWall offre une protection maximale contre les inondations, avec un impact minimal sur l'esthétique du bâtiment ou l'accès aux points d'entrée.

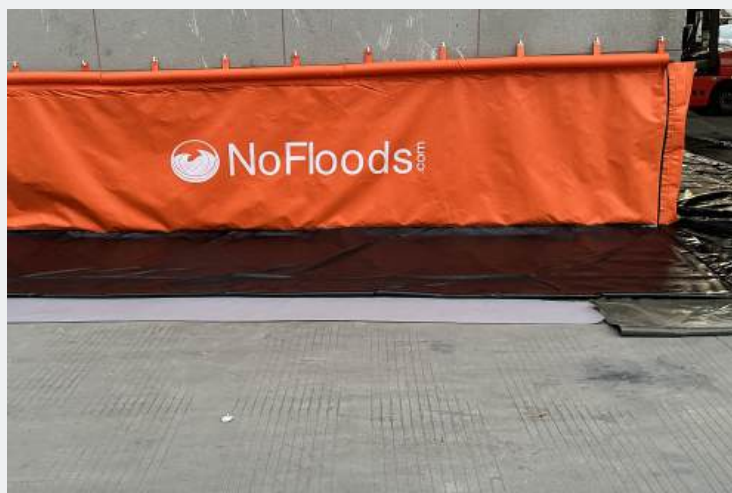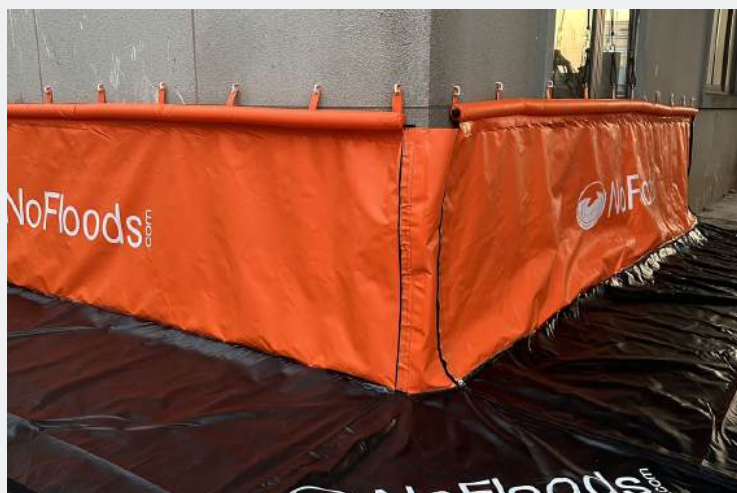

Installation facile



Aucune
formation
nécessaire



Stockage optimisé