



**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN


## BATARDEAUX BLOC

### Description

Le BLOC est un modèle auto-bloquant.

C'est un batardeau anti-inondation à compression, sans profilés latéraux ni fixations. Une véritable innovation, rapide et facile à manœuvrer. Idéal pour se protéger rapidement.

Il demande à ce que le bâti soit parfaitement lisse et propre pour être appliqué. Utilisé principalement pour les petites ouvertures et pour les clients qui ne souhaitent pas d'éléments fixés et apparents sur leurs ouvertures.







## Notice d'utilisation

### Comment installer le batardeau ?

Cette barrière, légère et facile à transporter, peut être facilement installée en quelques secondes sans recours à l'utilisation d'outils.

Il suffit d'insérer la poignée de compression rouge en aluminium dans la glissière et pousser en avant. Ce geste permet d'étendre la barrière horizontalement en exerçant une force de compression sur les joints latéraux.

Vous entendrez un « CLACK » quand le bloc de sécurité sera bien positionné.

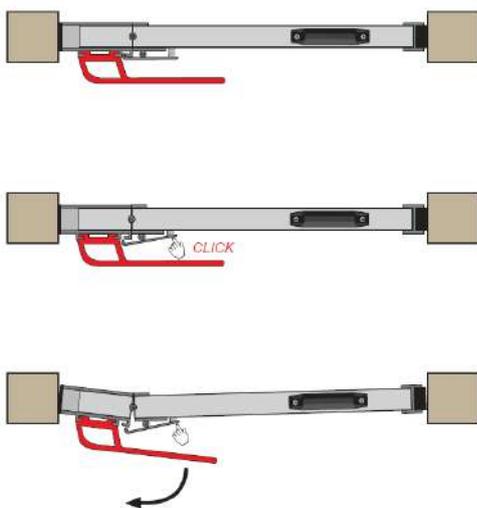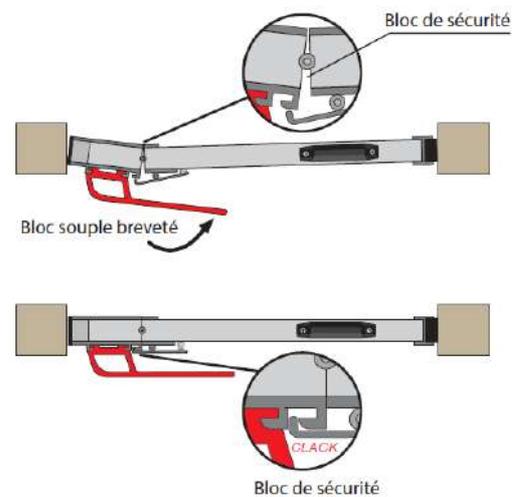

### Comment désinstaller le batardeau ?

Pour désinstaller le BLOC, il suffit de presser sur le bloc de sécurité pour pouvoir décompresser le batardeau.

Vous entendrez un "CLICK" qui indique que le batardeau est décompressé. Il faudra ensuite insérer la poignée de compression et tirer vers vous.





## Plan de principe

En option :  
FOURCHETTE NEPTUNE - pour cadenas

VUE INTERNE

Poignée supérieure brevetée (en option)

VUE EXTERNE

Poignée supérieure brevetée (en option)

50 mm

Hauteur de 200 mm à  
2400 mm avec un pas  
de dimensions  
nominales de 200 mm

Poignée amovible

Longueur maximale 2750 mm

VUE INTERNE

Poignée supérieure brevetée (en option)

VUE D'EN-HAUT

Poignée supérieure brevetée (en option)

48 mm

33 mm

88 mm

POIDS : 14 kg m<sup>2</sup>





**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

## BATARDEAU BLOC

### Type de pose possible




### Pose Tableau





## Plan de mesure

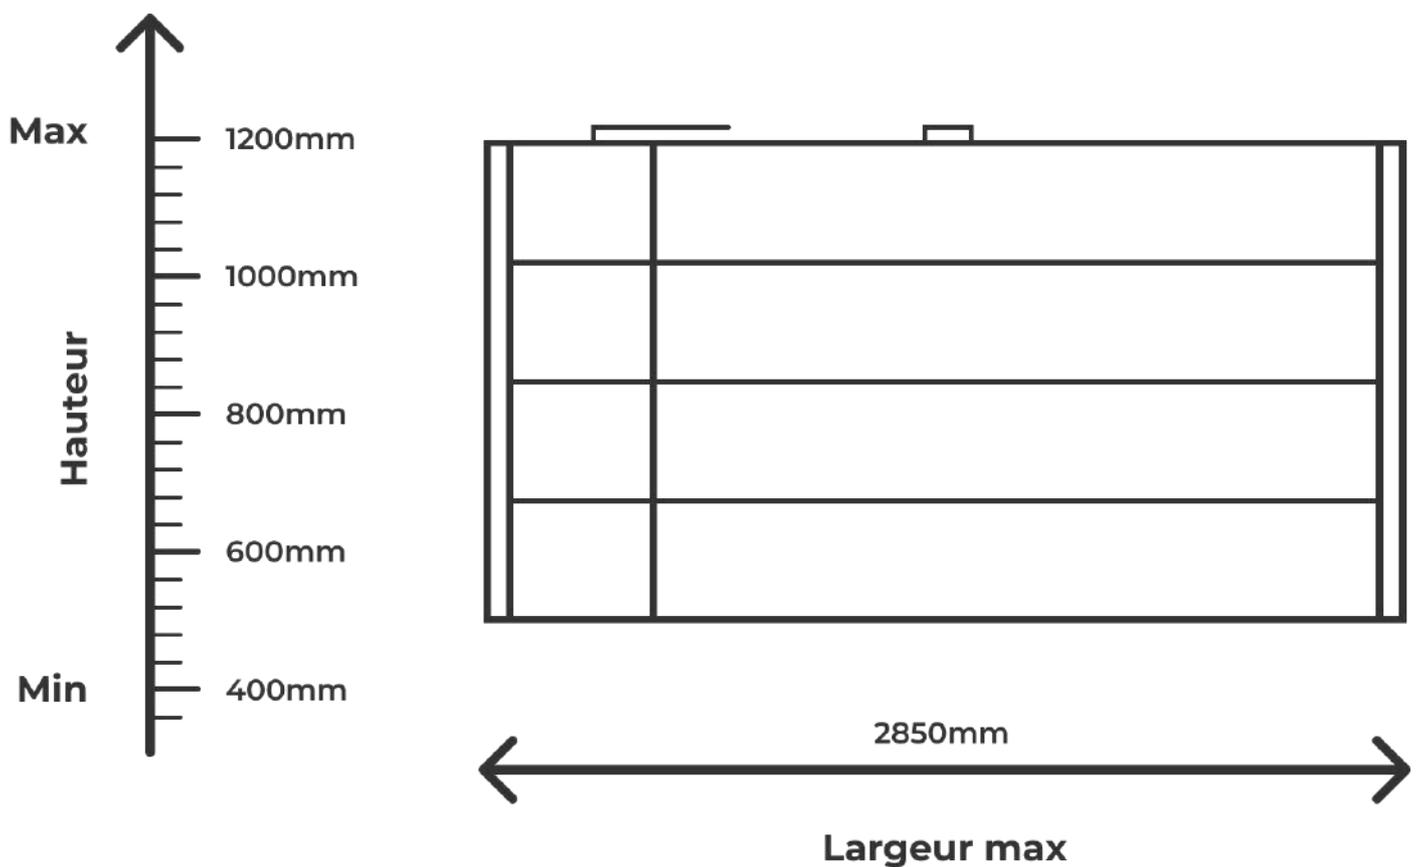

Remarque importante : au delà de 2000mm de large, la hauteur maximale passe de 1200mm à 600mm.





**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉILIENT DE DEMAIN

## EN OPTION



### Crochet mural

Crochet mural - Charge 35 kg par pièce

### Anti-vol

Fourchette pour insertion de cadenas





**SEDIPEC**  
L'HABITAT RÉSILIENT DE DEMAIN

**EN OPTION**

## Le plat

Plat pour le sol 80mm x 5mm

Quand le seuil qui va accueillir la partie basse du batardeau n'est pas propre, nous avons la possibilité de mettre un plat au sol afin d'éviter des coûts de maçonnerie important pour refaire une semelle en béton.

Attention : cette solution n'est pas possible sur du gravier ou sur un sol fissuré.



SAS SEDIPEC – 32 rue des Chéneaux – 92330 SCEAUX

[www.sedipec.com](http://www.sedipec.com)

Tel. : +33 (0)7 58 36 43 95 –

E-mail : [contact@sedipec.com](mailto:contact@sedipec.com)