


PORTES AQUALOCK®



SEDIPEC

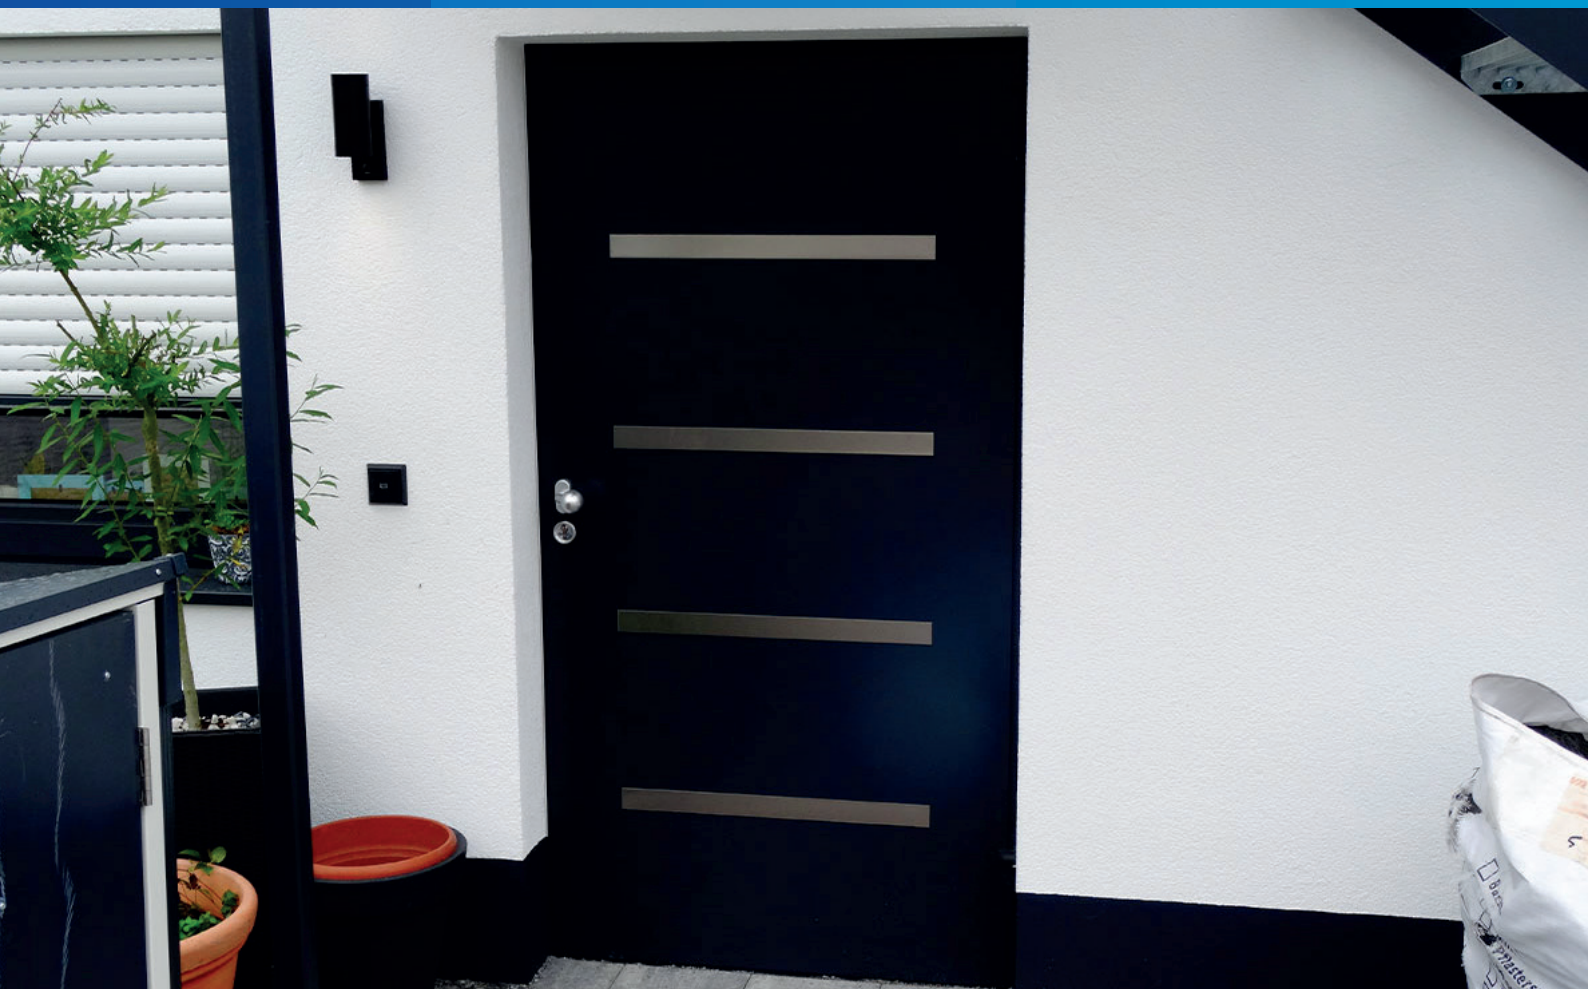

DESCRIPTION

Protégez vos accès avec la porte Aqualock.

Ne laissez plus les inondations menacer votre habitat ou vos infrastructures !

La porte Aqualock est la solution idéale pour sécuriser votre porte d'entrée, porte de service, salles de machines ou cage d'ascenseur contre les intrusions d'eau.

- **Protection permanente**

- **Double poignée :**

Verrouillage sécurisé.

Compression du panneau pour une résistance optimale.

Ouverture vers l'extérieur pour une efficacité maximale.

Avantages :



Cadre dormant, seuil et structure de la porte en profilés **acier robustes indéformables**



Personnalisable



Panneau extérieur en acier galvanisé, panneau intérieur en aluminium




Certifiée par l'IFT et par l'Association Européenne contre les Inondations
(Europaverband Hochwasserschutz e. V.)

NOTICE D'UTILISATION


Version V1 :

- Panneau intérieur : poignée de compression + poignée de porte pour fermer la porte et la compresser.
- Panneau extérieur : panneau lisse (impossible de fermer ou ouvrir la porte depuis l'extérieur).
- Résistance inondation : sur toute la surface avec une résistance jusqu'à 3 mètres de colonne d'eau. Version renforcée pour une pression d'eau de 5 mètres (surcoût optionnel)

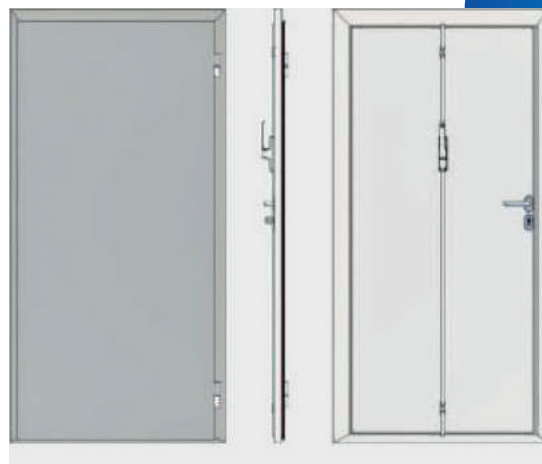

Version V1

Version V2

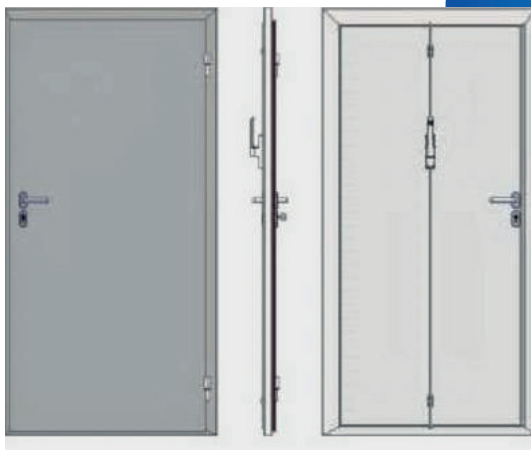

Version V2 (possibilité d'une fenêtre) :

- Panneau intérieur : poignée de compression + poignée de porte pour fermer la porte et la compresser.
- Panneau extérieur : poignée de porte pour ouvrir et fermer la porte depuis l'extérieur (attention : on enclenche pas la compression, la porte se comprime uniquement du côté intérieur si jamais on doit mettre en place la protection).
- Résistance inondation : étanche jusqu'à la poignée de porte (possibilité de rendre étanche sur toute la hauteur de la porte). Jusqu'à 3 mètres de colonne d'eau. Version renforcée pour une pression d'eau de 5 mètres (surcoût optionnel)

*Remarque importante :


S'il s'agit d'une porte d'entrée ou d'un local technique fermé, il **faudra impérativement prendre une V6** afin de sortir du bâti et enclencher la poignée de compression depuis l'extérieur.



NOTICE D'UTILISATION

Version V3 :


- Panneau intérieur : poignée de compression + poignée de porte pour fermer la porte et la compresser.
- Panneau extérieur : bouton de porte (sans activation de la compression, celle-ci s'effectue uniquement depuis l'intérieur en cas de mise en place de la protection). Également équipé d'un couvercle rond pour une protection optimale contre les inondations.
- Résistance inondation : sur toute la surface avec une résistance jusqu'à 3 mètres de colonne d'eau. Version renforcée pour une pression d'eau de 5 mètres (surcoût optionnel)

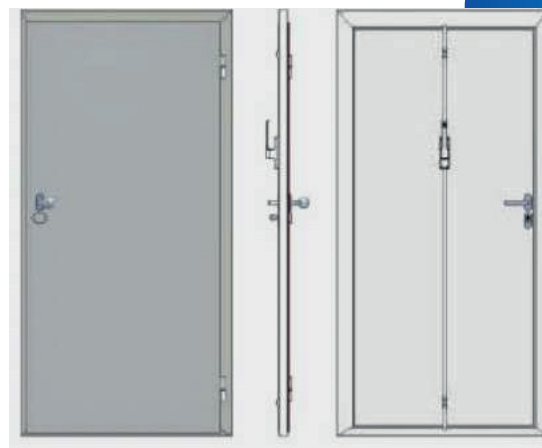

Version V3



Version V6

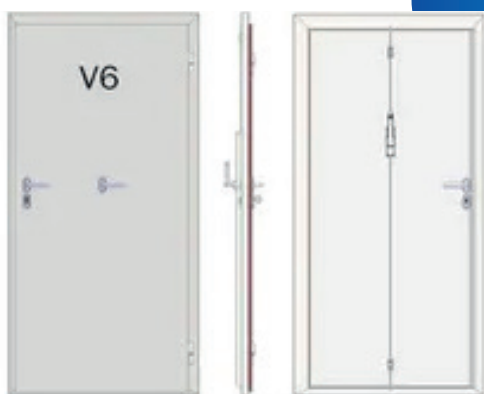

Version V6 (possibilité d'une fenêtre) : prendre la V6 si remplacement d'une porte d'entrée.

- Panneau intérieur et extérieur : poignées de compression + poignée de porte pour fermer la porte et la compresser.
- Résistance inondation : étanche jusqu'à la poignée de porte (possibilité de rendre étanche sur toute la hauteur de la porte). Jusqu'à 3 mètres de colonne d'eau. Version renforcée pour une pression d'eau de 5 mètres (surcoût optionnel)




*Remarque importante :

Nous avons également la possibilité de rendre étanche TOUTE l'ouverture pour la V6 si nécessaire (en option)

TYPE DE POSE POSSIBLE


Intérieur

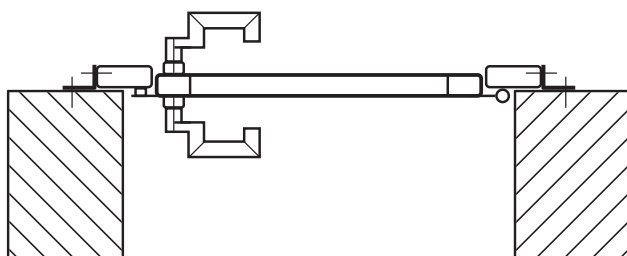

Extérieur

Installation derrière l'intrados


Intérieur

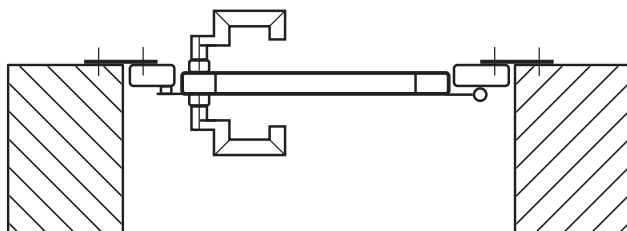

Extérieur

Installation à fleur


Intérieur

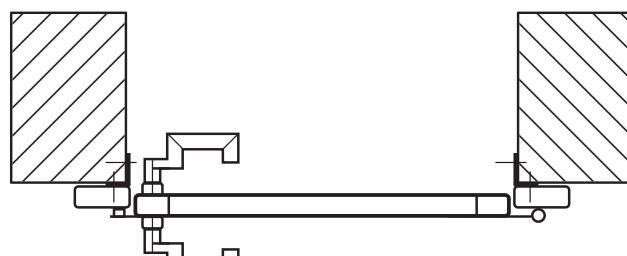

Extérieur

Installation devant l'intrados

Intérieur

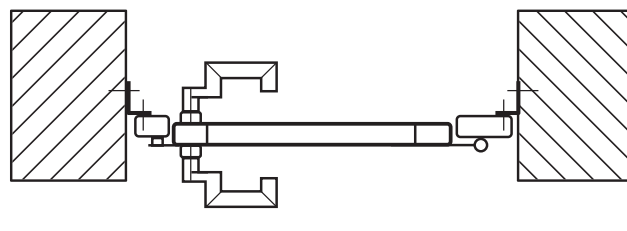


Extérieur

Installation dans l'intrados



Porte d'entrée secondaire –
résistance contre les inondations
jusqu'à la hauteur de la poignée

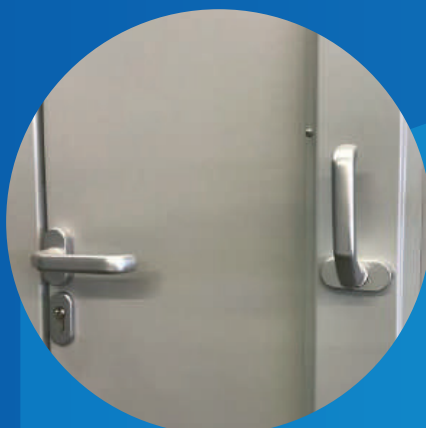


Poignée de porte et crémone
pour l'activation du système
AquaLOCK® placée au milieu
du vantail




Système AquaLOCK® verrouillé
grâce à une serrure à pènes vers le
haut et vers le bas

PLAN DE PRINCIPE

Sans isolation renforcée

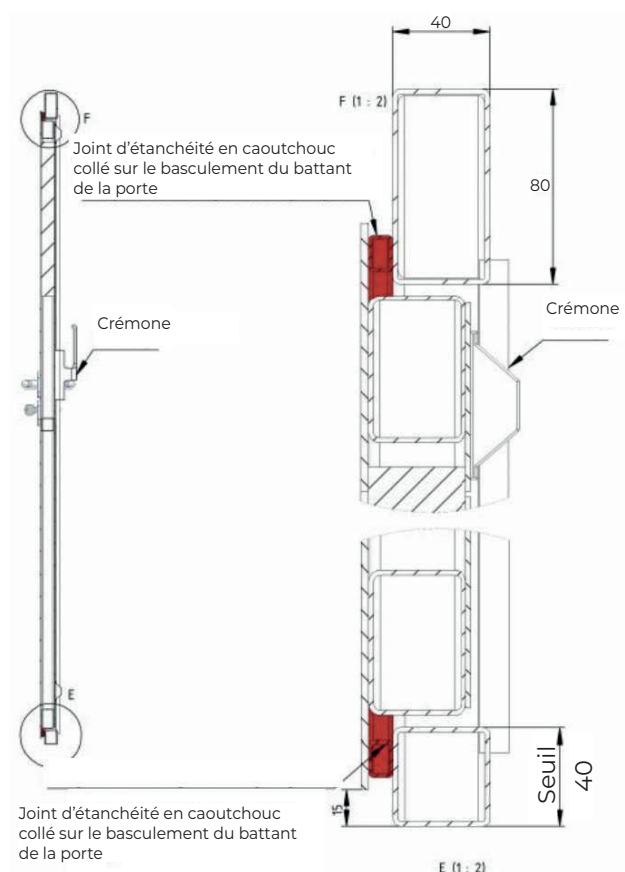


ISOLATION

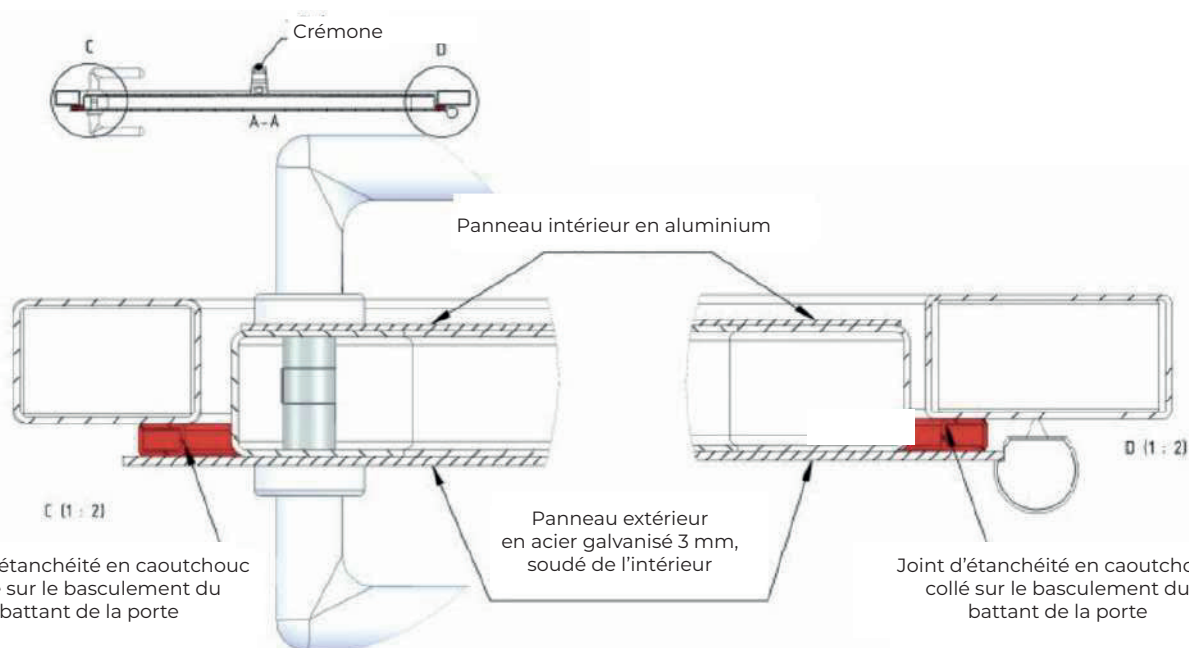

PLAN DE PRINCIPE


Avec isolation renforcée

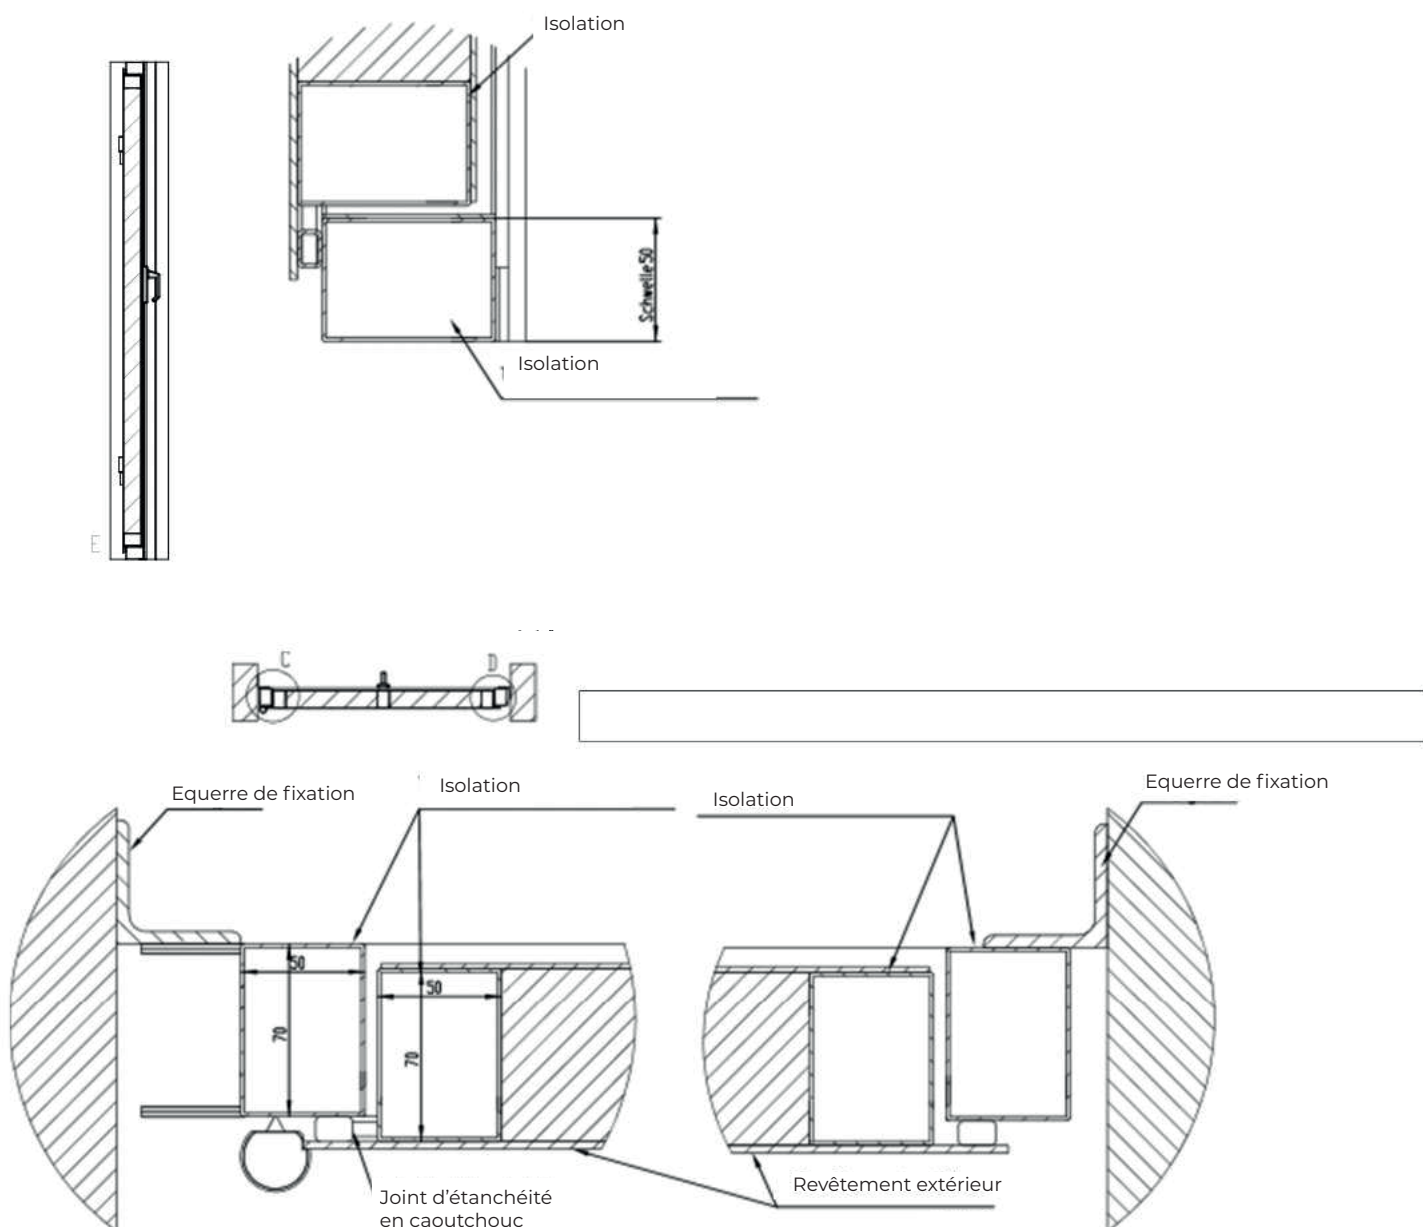


Exemple vue porte V1 - version isolée - Profils simplifié

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre dormant, seuil et structure de la porte en profilés acier robustes indéformables, répondant aux exigences statiques de résistance.
- Taille maximale certifiée : 1,21 x 2,30 m (largeur x hauteur)
- Certifiée par l'IFT et par l'Association Européenne contre les inondations (Europa Verband Hochwasserchutz e. V).
- 6 couleurs standards RAL du cadre et du panneau de la porte incluses dans le prix de bases (nuance de gris et blanc).
- Existe avec isolation thermique renforcée ($U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, éligible pour le crédit d'impôt de 30%).
- Double sécurité : une protection contre les effractions largement augmentée par rapport à une porte traditionnelle.

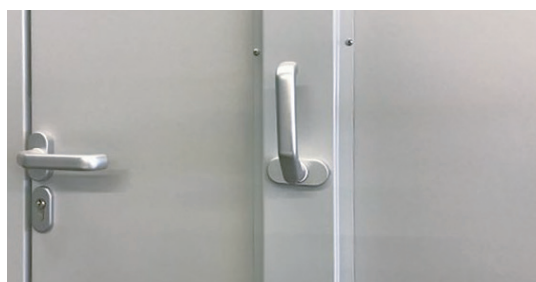

Poignée de porte et crémone pour l'activation du système Aqualock® placée au milieu du vantail

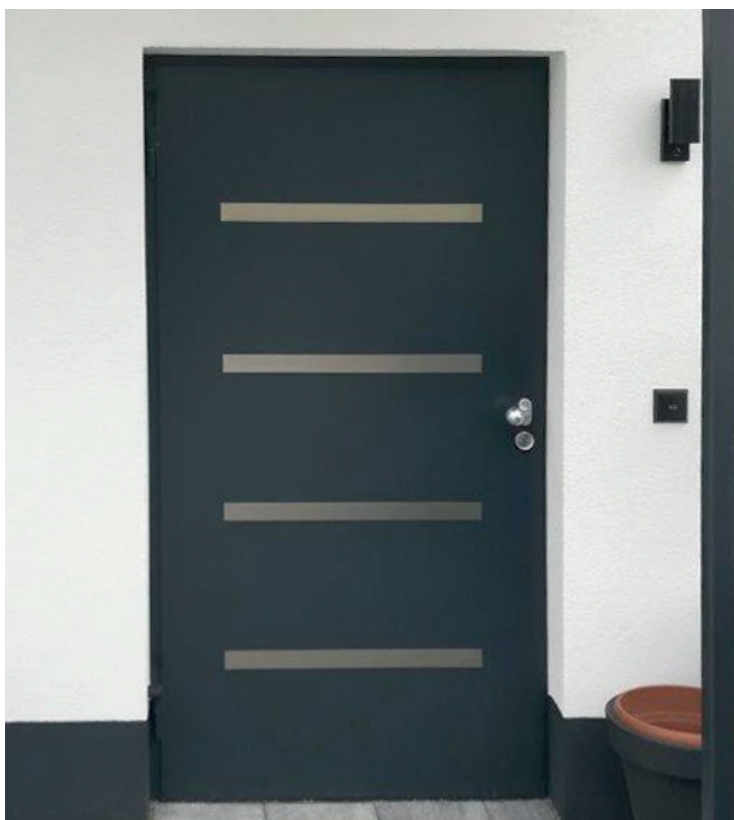

Couleurs standards incluses dans le prix de base :

OPTION COULEUR	RAL :	DESCRIPTION :
	7016	GRIS ANTHRACITE
	7030	GRIS PIERRE
	7035	GRIS CLAIR
	7040	GRIS FENÊTRE
	9006	BLANC ALUMINIUM
	9007	GRIS ALUMINIUM
	9016	BLANC

Plan de mesure

Hauteur max : 2300 mm
Largeur max : 1210 mm

Pas de taille maximale pour les tierces et impostes, vitrage possible.