



GATE

BATARDEAU PORTAIL SUR CHARNIÈRES

Le batardeau qui reste toujours en place. Fini le stockage et la manutention à chaque alerte : le GATE s'utilise comme un portillon, avec une simple ouverture à 180° pour dégager l'accès à volonté.

• BREVETÉ

• TESTÉ

• CERTIFIÉ

 FABRIQUÉ EN ITALIE

HAUTEUR MAX.

1400 mm

LARGEUR MAX.

3050 mm

OUVERTURE

180°

MATÉRIAU

100% aluminium

DESCRIPTION

Le GATE est un batardeau portail conçu pour protéger vos ouvertures de manière permanente. Contrairement à un batardeau amovible, il reste fixé en position et s'ouvre comme un simple portillon lorsque l'accès doit être dégagé.

Fabriqué en aluminium, il allie qualité et durabilité, et se conçoit sur mesure pour s'adapter aux dimensions de votre ouverture — de 1m05 à 3m05 de largeur, et de 40 cm à 1m40 de hauteur (par paliers de 20 cm).

Le vantail, en profils d'aluminium extrudé à finition anodisée argent naturel, pivote sur un cadre en L fixé sur les 2 côtés de l'accès.

Une poignée pont en nylon rouge facilite la manutention, tandis que des poignées à levier intérieure et extérieure permettent la commande d'ouverture.

AVANTAGES

- Toujours en place — plus besoin de stocker ni positionner le batardeau
- Ouverture à simple battant jusqu'à 180°
- Poignée pont nylon rouge intégrée pour la manutention
- Système de verrouillage par béquille + cadenas LGate
- Profil plat additionnel de 5 mm pour éliminer la barrière architecturale
- Option roue de soutien du vantail (à partir de 155 cm de largeur)
- Arrêt de vantail anti-vent



STOCKAGE & ENTRETIEN

Aucun stockage nécessaire, le GATE reste en place en permanence. Lubrifiez régulièrement les charnières et les joints avec de la vaseline en aérosol pour préserver la fluidité d'ouverture et l'étanchéité.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Aluminium	Type de pose	Sur charnières (cadre en L fixe)
Dimension max. (L×H)	305 × 140 cm	Dimension min. (L×H)	105 × 40 cm
Ouverture	Simple battant, 180° max	Poids	18 kg/m ²
Poignées	Pont nylon rouge + leviers int./ext.	Cadenassable	Système LGate
Roue de soutien	En option, dès 155 cm de largeur	Arrêt anti-vent	De série (réf. 10)
Version France	Profil plat additionnel 5 mm	Durée de vie	Prolongée

PLAN DE PRINCIPE

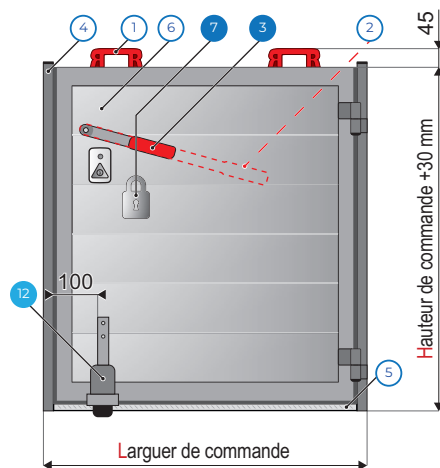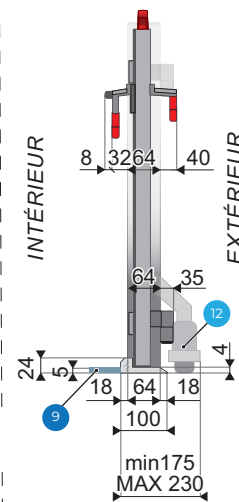**VUE EXTÉRIEURE
(GA Ouverture)**

VUE LATÉRALE

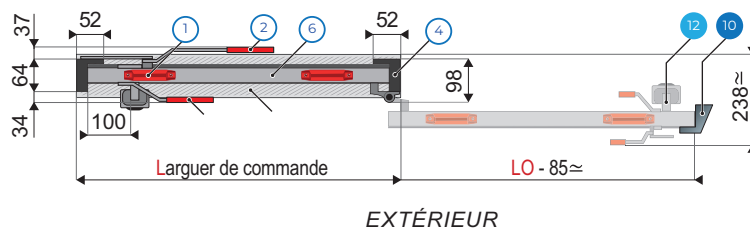
Mesures en mm

PLAN
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

● OBLIGATOIRE ○ OPTION

① Poignée de pont RAPID en nylon rouge, pour le transport et le positionnement.

② Poignée à levier de commande intérieure avec poignée en caoutchouc rouge

③ Poignée à levier de service extérieure avec poignée en caoutchouc rouge.

④ Cadre en L sur les 2 côtés

⑤ Profil de seuil.

⑥ Vantail avec système de commande en profils d'aluminium extrudé protégés par une finition anodisée argent naturel

⑦ Système de cadenas : LGate.

⑨ Spécial France, profil plat supplémentaire d'une épaisseur de 5 mm pour éliminer la barrière architecturale.

⑩ Arrêt de vantail anti-vent.


⑫ Roue de soutien du vantail en option. (à partir de 155 cm de largeur)

REMARQUE IMPORTANTE :


Dans le cas d'une serrure à cylindre traversant, l'étanchéité n'est garantie que jusqu'à la hauteur du cylindre de la serrure.

Attention ! Dans tous les cas, le mécanisme d'ouverture et de fermeture est toujours la béquille.


FONCTIONNEMENT

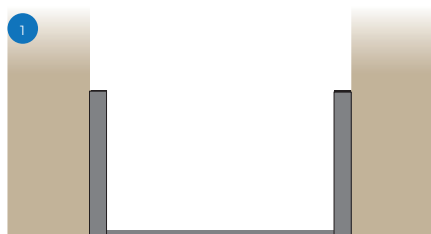


Cadre et profil de seuil, fixés dans l'avant-toit et sur la face inférieure de l'accès.

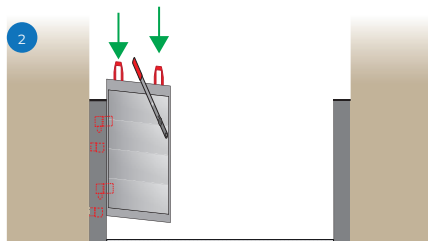


Si nécessaire, sortez l'ouvrant de son compartiment de rangement, en tenant fermement les poignées de pont sur le dessus de l'ouvrant, lubrifiez les joints qui entreront en contact avec les surfaces avec de la vaseline en aérosol, soulevez les capuchons des charnières de l'ouvrant des charnières du cadre pour engager les goupilles des charnières de l'ouvrant

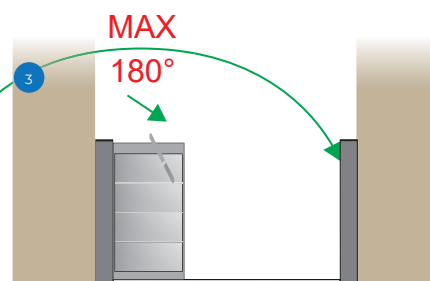


Tirez le vantail vers la pièce à protéger en saisissant et en maintenant la poignée RAPID en nylon rouge le plus loin possible des charnières.

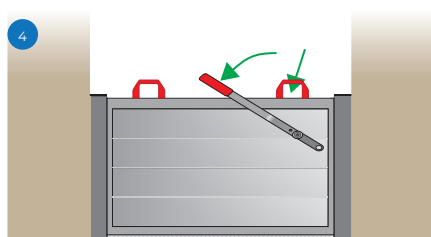


Appuyer l'ouvrant contre le cadre et tirer légèrement vers l'intérieur la béquille RAPID en nylon rouge opposée au côté charnière, puis tourner la béquille vers le bas.

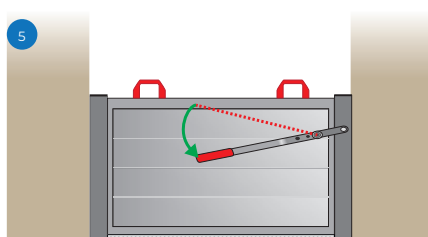


Continuer à tourner doucement la béquille jusqu'à ce qu'elle atteigne sa position finale. Dispositif positionné.

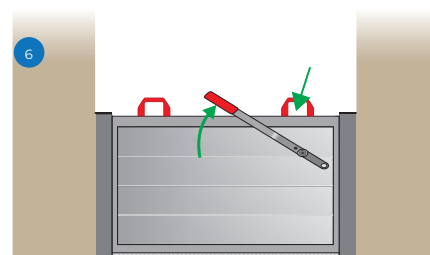

Tirer légèrement la poignée du pont RAPID en nylon rouge à l'opposé des charnières, puis tourner doucement la béquille vers le haut jusqu'à la butée.

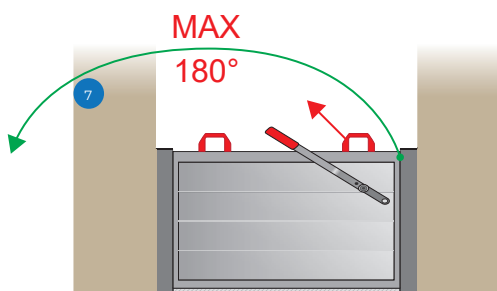

Tout en tenant correctement la poignée du pont RAPID en nylon rouge du côté opposé aux paumelles, appuyez vers l'extérieur et tournez le vantail jusqu'à une ouverture maximale de 180°.

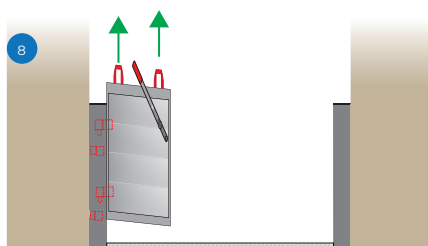

Si nécessaire, arrêtez l'ouvrant en le calant dans la butée coupe-vent ou soulevez l'ouvrant des poignées de pont RAPID en nylon rouge pour le ranger et insérez les capuchons des bagues dans les charnières du cadre.



Accès praticable.

OPTIONS DE COLORIS


16 FINITIONS • STANDARD & RAL

FINITION STANDARD



Oxydation anodique ARS1
Couleur Aluminium Naturel (standard)

FINITIONS MÉTALLIQUES LISSES



9010 Blanc pur



9001 Blanc crème



1013 Blanc perle



6005 Vert mousse



6012 Vert noir



7035 Gris clair



9006 Aluminium
brillant



7016 Gris anthracite



9005 Noir intense



5010 Bleu Gentien



5013 Bleu cobalt



3002 Rouge
Carminium



3005 Rouge vin



8011 Marron noyer



8017 Brun
chocolat


FINITIONS COULEURS À POINTS



Blanc lisse



Gris lisse



Marron lisse



Vert lisse

LA GAMME GATE

MODÈLE	POUR QUI / POUR QUOI ?	PARTICULARITÉ
• GATE DUO	Ouvertures larges nécessitant un accès fréquent	S'ouvre en deux vantaux, comme une porte à double battant. Montant central avec brise-roche pour les grandes largeurs.

BESOIN D'UN DEVIS ?

Obtenez une réponse
en **48 heures**.

Notre coach inondation vous accompagne dans le choix du modèle, la prise de mesures et le montage du dossier de subvention (Fonds Barnier)

TEL +33 (0)1 87 66 10 20
EMAIL contact@sedipe.com
WEB www.sedipe.com

SIÈGE 32 rue des chéneaux
92330 Sceaux, France